



AHDEMSTAR

Tarım Aletleri & Damlama Sulama

Diskli Pnömatik Hassas Ekim Makinası, C900 Pneumatic Precision Seeding Machine with Disc, C900

C900, her koşulda olağanüstü performans gösteren eşsiz bir hassasiyet sunan yeni nesil bir ekicidir. Tohumların topraktan en iyi şekilde çıkması için mükemmel bir ekicidir. Bunun sebebi tohumun tohum kovanından toprağa kadar tohum teslimini tam olarak ele almasından kaynaklanıyor. Sıradaki atlamalar, hasat zamanında daha az verim taşıyan bitki anlamına gelir. Ancak çift düşen tohumları eşit derecede zararlı olabilir. Birbirine çok yakın bitkiler güneş ışığı ve topraktaki mineraller için rekabet eder. Bu da dengesiz olgunluğa ve verimin düşmesine neden olur. Genelde tohumun çift düşmesine makineler neden olurken, atlamalar ise dış etkenlerden kaynaklanıyor. Cansa C900 kullanımı tüm bitkiler için aynı koşulu sağlayacaktır. Bitki boşlukları eşit oranda olduğundan güneş ışığını ve topraktaki mineralleri en iyi şekilde alan ve tam potansiyele ulaşması daha muhtemel olan bir mahsulle sonuçlanır.

Bir Makine, Birden Fazla Ürün!

C900 mısır, pamuk, soya, yer fıstığı, ayçiçeği, şeker pancarı, bezelye vb. bir çok tohumu ekebilen ve mükemmel sonuçlar verbilen bir ekicidir. Farklı mahsüller için sıra aralığını kolayca değiştirebilir. C900 çiftliklerde çok yönlülük sunar. Sonuç olarak hektar başına verimlilik artışı ve minimum makine maliyetidir. Tohum disklerinin değiştirilmesi alet gerektirmeden birkaç dakika içerisinde gerçekleşir.

The C900 is a new generation planter that offers matchless precision that performs exceptionally in all conditions. It is an excellent planter for the seeds to come out of the soil perfectly. This is because seeds are fully moving from seed tank to the soil. Irregular seeding mean less yielding plants at harvest time. Plants that are too close each other will compete for sunlight and minerals in the soil. This causes unbalanced maturity and reduced yield. In general, the machines cause the seeds to fall twice, while the skipping can be caused by external factors. The use of Cansa C900 will provide the same condition for all plants. Because plant spacing is even, this results in a crop that gets the most sunlight and minerals in the soil and is more likely to reach its full potential.

One Machine, More Than One Product

C900 is a planter that can plant many seeds such as corn, cotton, soybean, peanut, sunflower, sugar beet, pea etc. and gives excellent results. Row space can be easily changed for different crops. The C900 offers farm versatility. As a result, productivity increase per hectare and minimum machine cost. Changing the seed discs can be done in minutes without tools.



AhdemStar Tarım Makinaları

Opsiyonlar ve Özellikler

Options and Features

	Sıra Sayısı Number Of Units	Geniřlik Width	Uzunluk Length	Yükseklik Height	Önite Arası Mesafe Distance Between Units	Tohum Depo Hacmi Seed Tank Capacity	Gübre Depo Hacmi Fertilizer Tank Capacity	Çalışma Hızı Working Speed	Tekerlek Ölçüsü Tyre Size	Kuyruk Mili Devri Pto Speed	Gerekli Güç Required Power	Ağırlık Weight
Model		mm	mm	mm	mm	lt	lt	km/s		rpm	hp	kg
C - 900 - 4	4	2900	2000	1450	450 - 800	45 x 4	-	6 - 8	6,5/8 -15	540	60 - 65	840
C - 900 - 4G	4	2900	2000	1600	450 - 800	45 x 4	170 x 2	6 - 8	6,5/8 -15	540	60 - 65	1040
C - 900 - 6	6	4200	2000	1450	450 - 800	45 x 6	-	6 - 8	6,5/8 -15	540	80 - 90	1180
C - 900 - 6G	6	4200	2000	1600	450 - 800	45 x 6	230 x 2	6 - 8	6,5/8 -15	540	80 - 90	1500
C - 900 - 8	8	5800	1950	1450	450 - 800	45 x 8	-	6 - 8	6,5/8 -15	540	90 - 100	1600
C - 900 - 8G	8	5800	1950	1600	450 - 800	45 x 8	170 x 4	6 - 8	6,5/8 -15	540	90 - 100	2100

* Üretimimizde, değişen teknoloji ve çalışma şartlarına göre değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
We reserve the right to make changes in our productions according to changing technology and working conditions.

Opsiyon

Gübre Dökücü Disk
Fertilizer Spreader Disc

Opsiyon

Duble Kazan 780 lt
Double Tank 780 lt

Opsiyon

Tohum Baskı Makinası
Seed Pressure Pulley

Opsiyon

Anız Açıcı Yıldız
Stubble Opener Star

Opsiyon

Hidrolik Markör
Hydraulic Marker

Opsiyon

Yıldız Jant
Star Rim

Opsiyon

İz Açıcı Disk
Trace Opener Disc

Opsiyon

Teleskop
Telescop

Opsiyon

Tohum Kontrol Monitörü
Seed Control Monitor

Opsiyon

Mikrogranül Gübre Teşkilatı
Micro Granule Spray

Opsiyon

Şaftlı Ünite
Unit With Shaft

Opsiyon

Zincirli Ünite
Unit With Chain

Ekebildiği Tohumlar Arable Seeds



C900 4GM



C900 4M



C900 6GD



C900 6GMT



C900 6MT



C900 6GM



AhdemStar Tarım Makinaları

C900 8GY



C900 12GY



C900 12G



C900 8KM



C900 12KM







Baltalı Pnömatik Hassas Ekim Makinası, B600 - A300

Pneumatic Precision Seeding Machine with Axe, B600 - A300

B600, her koşulda olağanüstü performans gösteren eşsiz bir hassasiyet sunan yeni nesil bir ekicidir. Tohumların topraktan en iyi şekilde çıkması için mükemmel bir ekicidir. Bunun sebebi tohumun tohum kovanından toprağa kadar tohum teslimini tam olarak ele almasından kaynaklanıyor. Sıradaki atlamalar, hasat zamanında daha az verim taşıyan bitki anlamına gelir. Ancak çift düşen tohumlar eşit derecede zararlı olabilir. Birbirine çok yakın bitkiler güneş ışığı ve topraktaki mineraller için rekabet eder. Bu da dengesiz olgunluğa ve verimin düşmesine neden olur. Genelde tohumun çift düşmesine makineler neden olurken, atlamalar ise dış etkenlerden kaynaklanıyor. Cansa B600 kullanımı tüm bitkiler için aynı koşulu sağlayacaktır. Bitki boşlukları eşit oranda olduğundan güneş ışığını ve topraktaki mineralleri en iyi şekilde alan ve tam potansiyele ulaşması daha muhtemel olan bir mahsulle sonuçlanır.

Bir Makine, Birden Fazla Ürün!

B600 mısır, pamuk, soya, yer fıstığı, ayçiçeği, şeker pancarı, bezelye vb. bir çok tohumu ekebilen ve mükemmel sonuçlar verbilen bir ekicidir. Farklı mahsüller için sıra aralığını kolayca değiştirebilir. B600 çiftliklerde çok yönlülük sunar. Sonuç olarak hektar başına verimlilik artışı ve minimum makine maliyetidir. Tohum disklerinin değiştirilmesi alet gerektirmeden birkaç dakika içerisinde gerçekleşir.

The B 600 is a new generation planter that offers matchless precision that performs exceptionally in all conditions. It is an excellent planter for the seeds to come out of the soil perfectly. This is because seeds are fully moving from seed tank to the soil. Irregular seeding mean less yielding plants at harvest time. Plants that are too close each other will compete for sunlight and minerals in the soil. This causes unbalanced maturity and reduced yield. In general, the machines cause the seeds to fall twice, while the skipping can be caused by external factors. The use of Cansa B 600 will provide the same condition for all plants. Because plant spacing is even, this results in a crop that gets the most sunlight and minerals in the soil and is more likely to reach its full potential.

One Machine, More Than One Product

B 600 is a planter that can plant many seeds such as corn, cotton, soybean, peanut, sunflower, sugar beet, pea etc. and gives excellent results. Row space can be easily changed for different crops. The B 600 offers farm versatility. As a result, productivity increase per hectare and minimum machine cost. Changing the seed discs can be done in minutes without tools.



Opsiyonlar ve Özellikler Options and Features

	Sıra Sayısı Number Of Units	Geniçlik Width	Uzunluk Length	Yükseklik Height	Önite Arası Mesafe Distance Between Units	Tohum Depo Hacmi Seed Tank Capacity	Gübre Depo Hacmi Fertilizer Tank Capacity	Çalışma Hızı Working Speed	Tekerlek Ölçüsü Tyre Size	Kuyruk Mili Devri Pto Speed	Gerekli Güç Required Power	Ağırlık Weight
Model		mm	mm	mm	mm	lt	lt	km/s		rpm	hp	kg
A300 - 4 B600 - 4	4	2900	2100	1450	450 - 800	35 x 4	-	6 - 8	6,5/80-15	540	60 - 65	735
A300 - 4G B600 - 4G	4	2900	2100	1600	450 - 800	35 x 4	170 x 2	6 - 8	6,5/80-15	540	60 - 65	885
A300 - 5 B600 - 5	5	3200	2100	1450	450 - 800	35 x 5	-	6 - 8	6,5/80-15	540	70 - 75	800
A300 - 5G B600 - 5G	5	3200	2100	1600	450 - 800	35 x 5	170 x 2	6 - 8	6,5/80-15	540	70 - 75	970
A300 - 6 B600 - 6	6	4200	2100	1450	450 - 800	35 x 6	-	6 - 8	6,5/80-15	540	80 - 90	1000
A300 - 6G B600 - 6G	6	4200	2100	1800	450 - 800	35 x 6	230 x 2	6 - 8	6,5/80-15	540	80 - 90	1120
A300 - 8 B600 - 8	8	5800	2150	1450	450 - 800	35 x 8	-	6 - 8	6,5/80-15	540	120 - 140	1300
A300 - 8G B600 - 8G	8	5800	2150	1800	450 - 800	35 x 8	170 x 4	6 - 8	6,5/80-15	540	120 - 140	1580

* Üretimimizde, değişen teknoloji ve çalışma şartlarına göre değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
We reserve the right to make changes in our productions according to changing technology and working conditions.



Yol Durumu
Transport System



Hidrolik Markör
Hydrolic Marker



Teleskop
Telescop



Tohum Kontrol Monitörü
Seed Control Monitor



Şaftlı Tip (Pancar)
Shaft Type (Sugarbeet)



Zincirli Tip
Chain Type



Şaftlı Tip
Shaft Type

Ekebildiği Tohumlar Arable Seeds



Mısır
Corn



Pamuk
Cotton



Ay Çekirdeği
Sunflower Seed



Yer Fıstığı
Peanut



Soya Fasülyesi
Soybean



Fasülye
Beans



Şeker Pancarı
Sugar Beet



Nohut
Chickpea



Bezelye
Pea

AhdemStar Tarım Makinaları

B600 4G



B600 6GT



B600 8GY





Çift Sıra Çapraz Ekim Makinası, CAN 5000 Twin Rows Pneumatic Precision Planter, CAN 5000

Çift sıra ekim; uygun çift sıra ekim makinası ve uygun tohum çeşidi kullanılarak tohumların çapraz şekilde ekilmesidir. Çift sıra çapraz ekimde kullanılan sıra arası mesafeler 25-50-55-60-65 cm 'dir. Çift sıra çapraz ekim makinaları 4,6 sıralı üretilmektedir.

Çift sıra çapraz ekim ünitesi diskli tiptir. Hassas ve hızlı ekim yapar. İsteğe bağlı olarak gübreli ve gübresiz olarak üretilirler. Çift sıra çapraz ekim makinası Cansa diskli pnömatik ekim makinasının tüm özelliklerine sahiptir.

Çift sıralı çapraz ekim makinası tüm arazi tiplerinde düze ve sırta ekim yapılabilir. Cansa çift sıra çapraz ekim makinası ile dekara ekilen bitki sayısı %40 civarında artırıldığından ortalama olarak birim alandan %20 verim artışı sağlanabilmektedir.

Twin row planting is the cross planting of seeds by using suitable twin row planting machine and suitable seed type. Row spacing used in twin row cross planting is 25-50-55-60-65 cm. Twin row cross planting machines are produced as 4 and 6 rows.

Twin Rows unit is disc type. It can plant fast and precisely. It can be manufactured with fertilizer and without fertilizer. It has all of the same features of Cansa pneumatic precision seeding machine, disc type.

Twin row cross planting machine can plant in all kind of terrain types (flat and ridge). Since the number of plants planted per decare is increased by around 40% with the Cansa twin row cross planting machine, an average of 20% yield increase can be achieved from the unit area.



AhdemStar Tarım Makinaları



	Sıra Sayısı Number Of Units	Genişlik Width	Uzunluk Length	Yükseklik Height	Ünİte Arası Mesafe Distance Between Units	Tohum Depo Hacmi Seed Tank Capacity	Gübre Depo Hacmi Fertilizer Tank Capacity	Çalışma Hızı Working Speed	Kuyruk Mili Devri Pto Speed	Gerekli Güç Required Power	Ağırlık Weight
Model		mm	mm	mm	mm	lt	lt	km/s	rpm	hp	kg
CAN 5000 - 4	4	3500	2200	1450	250 - 500 750	35 x 8	-	6 - 8	540	95 - 105	1350
CAN 5000 - 4G	4	3500	2200	1600	250 - 500 750	35 x 8	170 x 2	6 - 8	540	95 - 105	1580
CAN 5000 - 6	6	5000	2200	1450	250 - 500 750	35 x 12	-	6 - 8	540	105 - 115	1720
CAN 5000 - 6G	6	5000	2200	1600	250 - 500 750	35 x 12	230 x 2	6 - 8	540	105 - 115	2120

* Üretimimizde, değişen teknoloji ve çalışma şartlarına göre değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
We reserve the right to make changes in our productions according to changing technology and working conditions.



Diskli Pnömatik Anıza Ekim Makinası, CNS 1000

Pneumatic Stubble Seeding Machine with Disc, CNS 1000

Cansa serisi makinamız yarı işlenmiş veya işlenmemiş tarla üzerinde ekim yapabilecek anıza pnömatik ekim makinasıdır. Makinamız; sade tasarımı, sağlam ve güvenilir. En ağır toprak şartlarında bile ekim yapılabilmekte, istenilen ekim derinliği sağlamaktadır.

Bu makinamız tek ve çift şase olarak üretilmekte olup ; mısır, soya, ayçiçeği, susam, pamuk, fıstık ve diğer ürünlerin ekimlerinde kullanılmaktadır.

Direkt anıza ekim mibzerini 2007 yılında Türkiye'de üreten ilk firmayız.

Our Cansa series machine is a stubble pneumatic seed drill that can plant on semi-processed or unprocessed fields. Our machine has simple design, robust and reliable. It can plant even in the most severe soil conditions and provides the desired planting depth.

This machine is produced with single or double chassis and can be used for planting corn, soybean, sunflower, sesame, cotton, peanut and other products.

We are the first company producing this machine in Turkey on 2007.



AhdemStar Tarım Makinaları



	Sıra Sayısı Number Of Units	Genişlik Width	Uzunluk Length	Yükseklik Height	Ünite Arası Mesafe Distance Between Units	Tohum Depo Hacmi Seed Tank Capacity	Gübre Depo Hacmi Fertilizer Tank Capacity	Çalışma Hızı Working Speed	Kuyruk Mili Devri Pto Speed	Gerekli Güç Required Power	Ağırlık Weight
Model		mm	mm	mm	mm	lt	lt	km/s	rpm	hp	kg
CNS 1000 - 4	4	3000	4000	2000	700 - 750	45 x 4	700	4 - 8	540	85	2250
CNS 1000 - 6	6	4300	4000	2000	700 - 750	45 x 6	700	4 - 8	540	95	2660

* Üretimimizde, değişen teknoloji ve çalışma şartlarına göre değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
We reserve the right to make changes in our productions according to changing technology and working conditions.



Doğrudan Anıza Kombine Hububat Ekim Makinası,,

Direct Stubble Combined Grain Seeding Machine,

Bu makina ile hasat sonrası hiç işlenmemiş toprağa doğrudan hububat, gübre istenilen gramaj ve cm aralığında ekim yapma özelliğine sahiptir. Hububat ve hassas tohumlar için iki ayrı deposu vardır.

Bu makinaı kullandığınızda anız yangınlarının önüne geçilir. Zaman, iş gücü, akaryakıt ve sudan tasarruf edilir. Kullanımı kolay ve sağlam bir makinadır.

Her türlü arazi şartlarında ayar gereksizsin ekim yapar. Yaylı ayakları sayesinde bütün tohumlar aynı derinliğe düşer ve çimlenme eş zamanlı olur. Kolay ayarlanabilir şanzıman sayesinde kolay bir ekim sağlar. Ekim sıra arası 14 cm dir. Kırılmaç tipi yaylı örtücüleri vardır.

This machine has the feature of planting cereals and spreading fertilizers in the desired weight and cm range directly on the untreated soil after harvest. It has two separate tanks for grains and precision seeds.

Stubble fires are avoided when you use this machine. Saves time, labor, fuel and water. Easy to use and powerful machine.

It sows in all kind of terrain conditions without any adjustment. With the spring legs, all seeds fall into the same depth and growth will be simultaneous. With easy adjustable gearbox, it provides an easy planting. Sowing row spacing is 14 cm. It has a swallow type spring coverings.





Ekebildiği Tohumlar Arable Seeds



Aspir
Safflower



Buğday
Wheat



Yonca
Clover



Arpa
Barley



Mercimek
Lentil



Kanola
Canola



Yulaf
Oat



Sorgum
Sorghum



Burçak
Vetch



Susam
Sesame

Teknik Özellikler

Technical Specifications

	Sıra Sayısı Number Of Units	Geniçlik Width	Uzunluk Length	Yükseklik Height	Iş Geniřlięi Working Width	Önite Arası Mesafe Distance Between Units	Tohum Depo Hacmi Seed Tank Capacity	Göbre Depo Hacmi Fertilizer Tank Capacity	Çalışma Hızı Working Speed	Gerekli Güç Required Power	Ağırlık Weight
Model		mm	mm	mm	mm	cm	lt	lt	km/s	hp	kg
MC - 3000 - 18	18	3150	4800	2000	2380	14	1050	840	4 - 8	75 - 85	3200
MC - 3000 - 22	22	3500	4800	2000	2380	14	1180	950	4 - 8	85 - 95	3600
MC - 3000 - 24	24	3850	4800	2000	3120	14	1300	1050	4 - 8	95 - 105	3850
MC - 3000 - 28	28	4200	4800	2000	3690	14	1450	1175	4 - 8	105 - 115	4270

* Üretimimizde, değişen teknoloji ve çalışma şartlarına göre değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
We reserve the right to make changes in our productions according to changing technology and working conditions.





Hassas Tohum Kuşakları
Precision Seed Lines



Hassas Tohum Deposu
Precision Seed Tank



Hareket Teker
Motion Wheel




Tohum Baskı Tekerlekleri
Seed Press Wheels



Kırlangıç Arka Örtücü
Swallow Type Back Covers



Hassas Tohum Ayar Göstergesi
Precision Seed Setting Indicator



Hububat Tohum Kursağı
Grain Seeds Distributor



Tohum Örtücü Zincir
Seed Cover Chain

Yarı İşlemeli Anıza Ekim Makinaları, Hamarat Semi - Processed Stubble Planting Machines, Hamarat

Bu makinamız her türlü hava ve toprak şartlarına uygundur. Ekonomik bir makinadır. Tek seferde toprak işleme ve ekim yapan gübre atan ideal bir ekim makinasıdır. 20 sıradan 32 sıraya kadar üretilmektedir.

This machine is suitable for all kind of weather and soil conditions. It is an economical machine. It is an ideal sowing machine that cultivates soil, plants and spreads fertilizer at the same time. It is produced from 20 rows to 32 rows.



	Sıra Sayısı Number of Units	Uzunluk Length	Çalışma Boyu Working Length	Disk Arası Mesafe Distance Between Discs	Tohum Depo Hacmi Seed Tank Capacity	Gübre Depo Hacmi Fertilizer Tank Capacity	Gerekli Güç Required Power	Ağırlık Weight
Model		mm	mm	mm	lt	lt	hp	kg
HT - 1000 - 20 - Ç	20	5600	2200	22	420	420	80 - 90	2900
HT - 1000 - 22 - Ç	22	5600	2400	22	450	450	90 - 100	3100
HT - 1000 - 24 - Ç	24	5600	2600	22	470	470	100 - 110	3300
HT - 1000 - 26 - Ç	26	5600	2800	22	500	500	110 - 120	3500
HT - 1000 - 28 - Ç	28	5600	3000	22	530	530	120 - 130	3700
HT - 1000 - 30 - Ç	30	5600	3200	22	530	530	140 - 150	3900
HT - 1000 - 32 - Ç	32	5600	3400	22	600	600	150 - 160	4100

Ekebildiği Tohumlar
Arable Seeds



Buğday
Wheat



Arpa
Barley

AhdemStar Tarım Makinaları

Çapa Makinaları | Hoeing Machines



FC - 600 - 5



FC - 600 - 7G



FC - 600 - 7



FC - 600 - 9G



Yaylı Çapa Bıçağı
Hoe Blade With Spring



Çapa Ekipmanı
Hoeing Equipment

Opsiyon



Su Ark Açma Bıçağı
Blade for Waterway



Opsiyon

Merdane
Roller



Opsiyon

Yıldız Disk
Star Disc

Zigana Çapa

Zigana Cultivator

Zigana serisi çapa beş, yedi ve dokuz sıra gübreli üretilmektedir. Zigana serisi çapa tohum ekiminden sonra bitkiler toprakta gelişmeye başlaması ile birlikte yabancı otlarda aynı zamanda gelişmeye başlayarak, ekimi yapılan bitkinin gereksinim duyduğu su ve organik maddeleri tüketmeye başlar. Bitkinin gelişiminin sağlık ve hızlı olması için toprağın istenilen derinlikte çapalanarak yumuşatılması, gübre atılması ve yabancı otların berteraf edilmesi gerekmektedir. Bu işlemlerin tamamını cansa yapımı zigana isimli gübreli ara çapa makinamız yapmaktadır.

Zigana series hoeing machines are produced with five, seven and nine rows with fertilizer. After sowing the seeds, as the plants start to develop in the soil, at the same time wild plants start to develop as well and share consuming water and organic materials needed by the planted plant. In order for the development of the plant to be healthy and fast, soil has to be softened with hoeing at the desired depth, fertilized and wild plants has to be removed. Zigana series of hoeing machine with fertilizer by Cansa, can able to do all these process.



	Ünite Sayısı Number of Units	Genişlik Width	Uzunluk Length	Yükseklik Height	Çalışma Genişliği Working Width	Gübre Depo Hacmi Fertilizer Tank Capacity	Ünite Arası Mesafe Distance Between Unit	Ağırlık Weight
Model		mm	mm	mm	lt	lt	mm	kg
OC - 5G	5	4600	2370	1920	4150	1170	900	1995
OC - 7G	7	6500	2370	1920	5700	1246	900	2570
OC - 9G	9	8000	2370	1920	8000	1600	900	2950

AzerCansa Çapa

AzerCansa Cultivator

AzerCansa serisi çapa beş sıra gübreli üretilmektedir. AzerCansa serisi çapa tohum ekiminden sonra bitkiler toprakta gelişmeye başlaması ile birlikte yabancı otlarda aynı zamanda gelişmeye başlayarak, ekimi yapılan bitkinin gereksinim duyduğu su ve organik maddeleri tüketmeye başlar. Bitkinin gelişiminin sağlık ve hızlı olması için toprağın istenile derinlikte çapalanarak yumuşatılması, gübre atılması ve yabancı otların berteraf edilmesi gerekmektedir. Bu işlemlerin tamamını cansa yapımı AzerCansa isimli gübreli araççapa makinamız yapmaktadır.

AzerCansa series hoeing machines are produced with five rows with fertilizer. After sowing the seeds, as the plants start to develop in the soil, at the same time wild plants start to develop as well and share consuming water and organic materials needed by the planted plant. In order for the development of the plant to be healthy and fast, soil has to be softened with hoeing at the desired depth, fertilized and wild plants has to be removed. AzerCansa series of hoeing machine with fertilizer by Cansa, can able to do all these process.



	Ünite Sayısı Number of Units	Geniçlik Width	Uzunluk Length	Yükseklik Height	Çalışma Geniřlięi Working Width	Gübre Depo Hacmi Fertilizer Tank Capacity	Ünite Arası Mesafe Distance Between Unit	Ağırlık Weight
Model		mm	mm	mm	lt	lt	mm	kg
AC - 5G	5	4600	2370	1920	4150	1170	900	1150

Dip Kazan, Karınca Subsoilers, Karınca

Karınca serisi modellerimiz, 25 cm ile 85 cm arası derinlikte kökten ve yandan kazma özelliğine sahiptir. Mahsulden sonra toprağa inerek anızı parçalamakta, topraktaki sert tabakayı patlatıp toprağı yumuşatarak ekilen bitkinin daha verimli olmasında yardımcı olmaktadır.

Toprağın uzun yıllar sürülmesinden dolayı çizi tabanının altında sıkışmış, bitki kök gelişimi yönünden yapısal özellikleri bakımından bozulmuş bir tabaka oluşur. Taban Taşı olarak adlandırılan bu tabaka kırılmadığı takdirde, ürün veriminde zamanla önemli derecede azalma meydana gelmektedir. Bu tabakanın kırılması amacıyla 40 - 85 cm derinlikte çalışan Cansa dipkazan (Karınca) kullanılmaktadır.

Toprak işleme derinliği 25 cm olan pulluğa göre daha derin çalışan dipkazanın yılda bir toprak kuru olduğunda çekilmesi önerilmektedir. Sağlam, dayanıklı ve kullanışlı bir makinedir.

Karınca series models has feature root and side digging at a depth of 25 cm to 85 cm. It breaks down the stubble by descending to the soil after the harvest, burst the hard layer in the soil and softens the soil, helping the planted plant to be more efficient.

Due to the long plowing of the soil, a layer is formed that is stuck under the soil and deteriorated in terms of plant root development and structural. If this layer is not broken, there will be a significant decrease in product yield. To break this layer, Cansa Subsoiler (Karınca) will work 45-85 cm depth in the soil.

Comparison to tillage machine (25 cm depth), subsoiler can work deeper than tillage machine. It is a reliable, strong and useful machine.





Genel Özellikler General Features

- | | |
|---|---------------------------------------|
| 1 Merdane Ayar Hidroliği
Roller Adjustment Hydraulics | 4 Yan Kanatlar
Side Wings |
| 2 Ana Şase Bağlantı Noktası
Main Chassis Hitching Point | 5 Batıcı Bıçak
Tine Coulter |
| 3 Parçalayıcı Merdane
Shredder Roller | |

Teknik Özellikler Technical Specifications

	Sıra Sayısı Number Of Units	Geniçlik Width	Uzunluk Length	Yükseklik Height	İş Geniřlięi Working Width	Gerekli Güç Required Power	Ağırlık Weight
							
Model		mm	mm	mm	mm	hp	kg
KARINCA - 300	3	1600	2700	1370	970	80 - 90	920
KARINCA - 500	5	2500	2700	1370	1850	110 - 150	1320
KARINCA - 700	7	3400	2700	1370	2770	170 - 230	1520
KARINCA - 900	9	4300	2700	1370	3670	250 - 310	2130

* Üretimimizde, değişen teknoloji ve çalışma şartlarına göre değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
We reserve the right to make changes in our productions according to changing technology and working conditions.



AhdemStar Tarım Makinaları

Karınca Serisi | Karınca Series

KARINCA - 300



KARINCA - 500



KARINCA - 700



KARINCA - 900



KARINCA - 700G



KARINCA - 900G



Hidrolik Sistemli Goble, Panter

Gobley with Hydraulic System, Panter

Cansa marka goble zor koşullar için tasarlanmış profesyonel bir ekipmandır. İsteğe göre 18 diskten 36 disk sayısına kadar katlamasız, 36 diskten 60 dis sayısına kadar katlamalı olarak üretilmektedir. Topraktaki kesteklerin ve bitki artıklarının parçalanarak toprağa ideal bir şekilde karıştırılarak hazırlanmasında kullanılmaktadır.


Cansa brand goble is a proffessional equipment which is designed for rough conditions. It can be produced from 18 discs to 36 discs without folding, and from 36 discs to 60 discs with folding type depending on demand. It is used for preparation of clods and plant residues in the soil by breaking them and mixing them with the soil in an ideal way.

	Disk Sayısı Amount of Discs	Disk Geniřlięi Disc Diameter	Disk Arası Mesafe Distance Between Discs	İř Geniřlięi Working Width	Gerekli Güç Required Power	Ağırlık Weight
						
Model		mm	mm	mm	hp	kg
PNR 600 - 18	18	560 - 610 - 660	220	2000	60 - 70	1630
PNR 600 - 20	20	560 - 610 - 660	220	2200	70 - 80	1750
PNR 600 - 22	22	560 - 610 - 660	220	2400	80 - 90	1950
PNR 600 - 24	24	560 - 610 - 660	220	2600	90 - 100	2150
PNR 600 - 26	26	560 - 610 - 660	220	2800	100 - 110	2250
PNR 600 - 28	28	560 - 610 - 660	220	3000	110 - 120	2400
PNR 600 - 30	30	560 - 610 - 660	220	3200	120 - 130	2500
PNR 600 - 32	32	560 - 610 - 660	220	3400	130 - 140	2600
PNR 600 - 34	34	560 - 610 - 660	220	3600	140 - 150	2800
PNR 600 - 36	36	560 - 610 - 660	220	3800	150 - 160	3000
PNR 600 - 40	40	560 - 610 - 660	220	4200	160 - 170	4200
PNR 600 - 44	44	560 - 610 - 660	220	4600	170 - 180	4450
PNR 600 - 48	48	560 - 610 - 660	220	5000	180 - 200	4650
PNR 600 - 52	52	560 - 610 - 660	220	5400	200 - 210	4900
PNR 600 - 56	56	560 - 610 - 660	220	5800	230 - 250	5100
PNR 600 - 60	60	560 - 610 - 660	220	6200	270 - 290	5350

* Üretimimizde, deęişen teknoloji ve çalışma şartlarına göre deęişiklik yapma hakkımız saklıdır.
We reserve the right to make changes in our productions according to changing technology and working conditions.



PNR K - 400 - 18 - 26

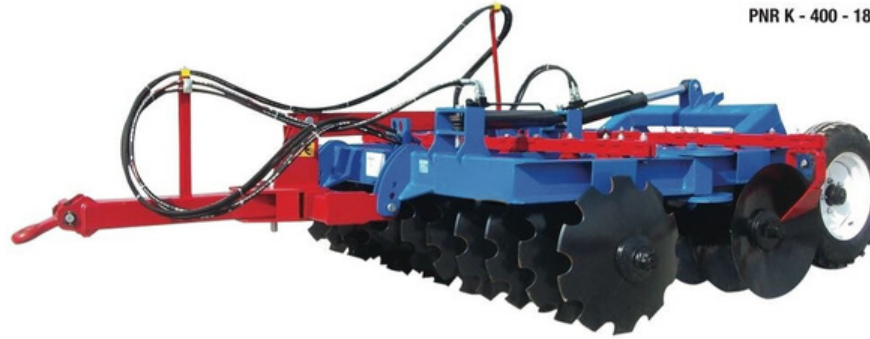

PNR 600 - 20 - 36



PNR 400 - 50 - 64

